

Ficha técnica de producto

Especificaciones

Producto: Calentador de rápida recuperación

Nomenclatura: CRM06SLP, NA

UPC: 757638368162, 757638368179

Capacidad: 6 L por minuto / 1 servicio

Color: Gris

Características

- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 60°C
- 5 años de garantía

Principales beneficios

- Agua caliente ilimitada para disfrutar de baños continuos.
- No requiere presión de agua ni flujo mínimo para encender.
- Compatible con calentadores solares para ahorrar más energía.
- Gran tranquilidad ya que cuenta con sensores de seguridad.
- Cuenta con el respaldo de la red nacional de Servicio Mabe.



Medidas y pesos *sin empaque*

Alto: 79.00 cm
Ancho: 33.00 cm
Profundo: 38.00 cm
Peso: 23.50 kg

Medidas y pesos *con empaque*

Alto: 82.00 cm
Ancho: 47.00 cm
Profundo: 42.00 cm
Peso: 25.30 kg

Quando tu hogar funciona,
todo funciona.


mabe

Conexiones generales y montaje

Importante

- No instale el calentador de agua en lugares cerrados, mal ventilados ni cerca de materiales inflamables.
- Si el espacio donde se va a instalar el calentador no tiene como mínimo 10 m³, se deben contemplar condiciones de ventilación adecuadas.
- En caso de que se requiera un ducto para la extracción de gases de combustión, este debe ser exclusivo para el calentador.
- No es necesario colocar el aparato a una distancia mínima de las paredes sensibles a los 50° C, pero se recomienda que no estén en contacto directo.
- Debe haber una distancia mínima de a 1 metro entre la chimenea y el techo.
- La distancia recomendada entre la toma de agua y el calentador es de 1 metro.

Sistema abierto

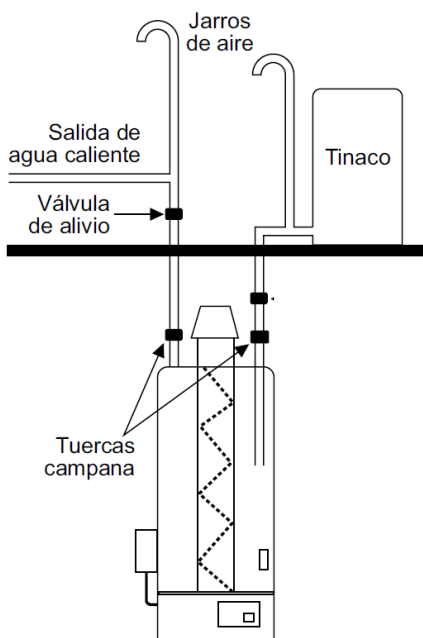

Sistema cerrado

